

PUERTA QUIRÓFANO PLOMADA

EN HPL | Hoja simple

Diseño de Estructura

Puerta plomada fabricada íntegramente con HPL (High Pressure Laminate) con espesor de 12,7 mm y marco reforzado de 0,7mm.

Materiales de Protección

Puerta compuesta por revestimiento exterior en laminado por HPL. Con rebestimiento interior de plomo según requerimiento.

Aplicación


Área quirúrgicas.

Equipamiento

Manija y cerradura tipo sanitario / hospitalario.
Mirilla de 30 x 40 cm, vidrio Plomado.

Especificaciones técnicas

Marco reforzado en acero inoxidable 304.
Apertura manual.
Sellado de hermeticidad.
Superficie sin molduras.
Altura del paso libre 2100 - 2440mm.
Ancho de paso libre 1200 - 2400mm.
Resiste detergentes, desinfectantes y agentes de limpieza comunes.
Alta resistencia mecánica frente a golpes y uso frecuente.
Excelente resistencia a humedad y ambientes sanitarios.
Protección Plomo 1-3 mm.
Pureza del plomo 99,97%.

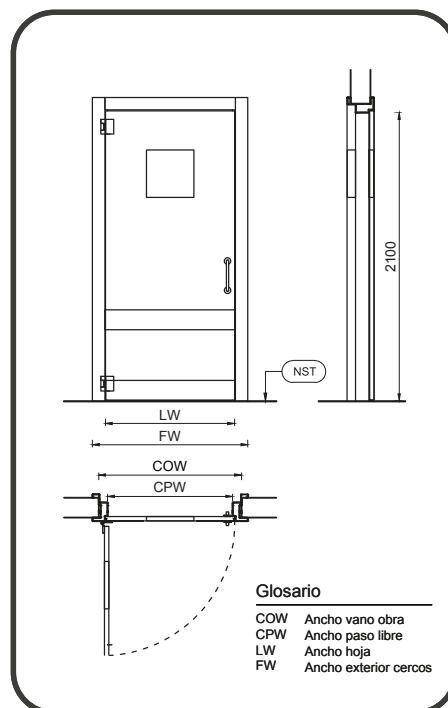

Certificado ISO
9001-2015



High Pressure Laminate



Incluye Accesorios



Protección Plomo



Grado Hospitalario



Marco Reforzado



Acero Inoxidable 304

PUERTA QUIRÓFANO

EN HPL | Hoja doble

Diseño de Estructura

Puerta STANDAR fabricada íntegramente con HPL (High Pressure Laminate) con espesor de 12,7 mm, con marco reforzado.

Materiales de Protección

Revestimiento exterior en tablero HPL.

Lámina de protección reforzada con acero inoxidable grado 304.

Aplicación

Áreas quirúrgicas.

Equipamiento

Manija y cerradura tipo sanitario / hospitalario.

Mirilla de 30 x 40 cm, vidrio laminado.

Especificaciones técnicas

Marco reforzado, construido también en HPL.

Apertura manual.

Sellado de hermeticidad.

Superficie sin molduras.

Accesorios de acero inoxidable.


Altura del paso libre 2100 - 2440mm.

Ancho de paso libre 1220 - 2400mm.

Resiste detergentes, desinfectantes y agentes de limpieza comunes.

Alta resistencia mecánica frente a golpes y uso frecuente.

Excelente resistencia a humedad y ambientes sanitarios.

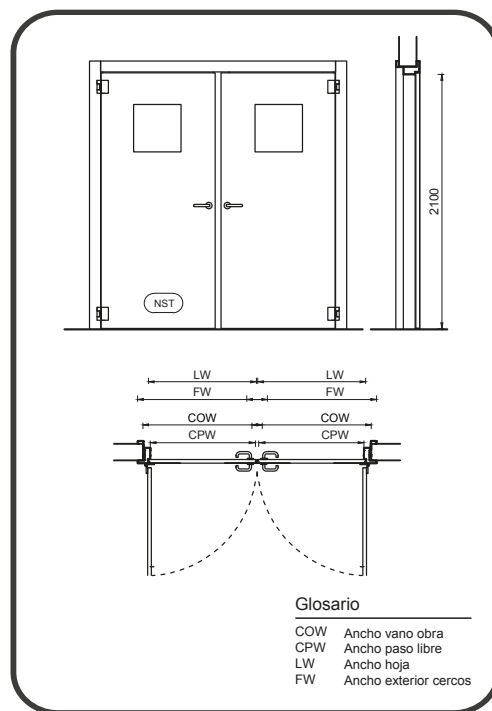

Certificado ISO
9001-2015



High Pressure Laminate



Incluye Accesorios



Grado Hospitalario



Marco Reforzado



Acero Inoxidable 304

PUERTA QUIRÓFANO

EN HPL | Hoja corrediza

Diseño de Estructura

Puerta tipo quirófano fabricada en HPL compacto (High Pressure Laminate) con espesor de 12,7 mm, hoja y marco reforzado.

Materiales de Protección

Revestimiento exterior en tablero HPL.
Lámina de protección reforzada con acero inoxidable grado 304.

Aplicación


Diseñada para ambientes sanitarios de máxima exigencia. Áreas quirúrgicas, laboratorios y zonas de esterilización, urgencias y salas de aislamiento.

Equipamiento

Manija y cerradura tipo sanitario / hospitalario.
Mirilla de 30 x 40 cm, vidrio laminado.

Especificaciones técnicas

Corrediza con tablero HPL.
Apertura manual.
Accesorios de acero inoxidable.
Sellado de hermeticidad.
Superficie sin molduras.
Altura del paso libre 2100 - 2440mm.
Ancho de paso libre 1200 - 2400mm.
Resiste detergentes, desinfectantes y agentes de limpieza comunes.
Manija y cerradura tipo sanitario / hospitalario.
Alta resistencia mecánica frente a golpes y uso frecuente.
Excelente resistencia a humedad y ambientes sanitarios.

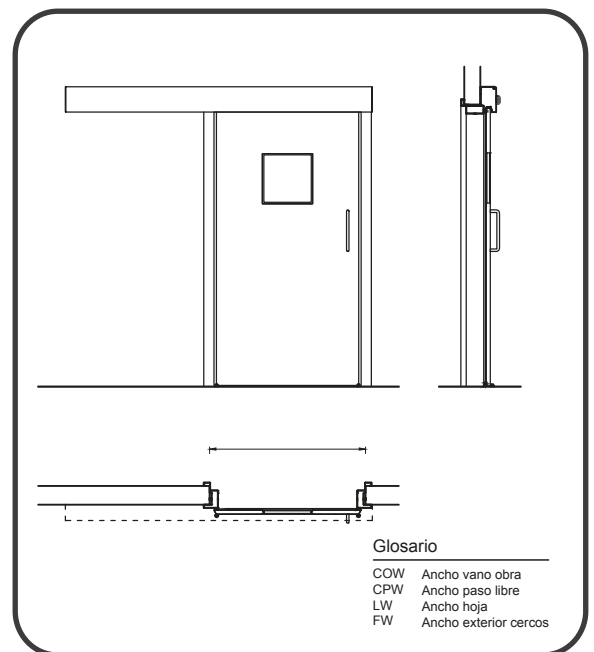

Certificado ISO
9001-2015



High Pressure Laminate



Incluye Accesorios



Grado Hospitalario



Marco Reforzado



Acero Inoxidable 304

PUERTA QUIRÓFANO PLOMADA EN HPL | Hoja doble

Diseño de Estructura

Puerta plomada fabricada íntegramente con HPL (High Pressure Laminate) con espesor de 12,7 mm y marco reforzado de 0,7mm.

Materiales de Protección

Puerta compuesta por revestimiento exterior en laminado por HPL. Con rebestimiento interior de plomo según requerimiento.

Aplicación


Área quirúrgicas.

Equipamiento

Manija y cerradura tipo sanitario / hospitalario.
Mirilla de 30 x 40 cm, vidrio Plomado.

Especificaciones técnicas

- Marco reforzado en acero inoxidable 304.
- Apertura manual.
- Sellado de hermeticidad.
- Superficie sin molduras.
- Altura del paso libre 2100 - 2440mm.
- Ancho de paso libre 1200 - 2400mm.
- Resiste detergentes, desinfectantes y agentes de limpieza comunes.
- Alta resistencia mecánica frente a golpes y uso frecuente.
- Excelente resistencia a humedad y ambientes sanitarios.
- Protección Plomo 1-3 mm.
- Pureza del plomo 99,97%.

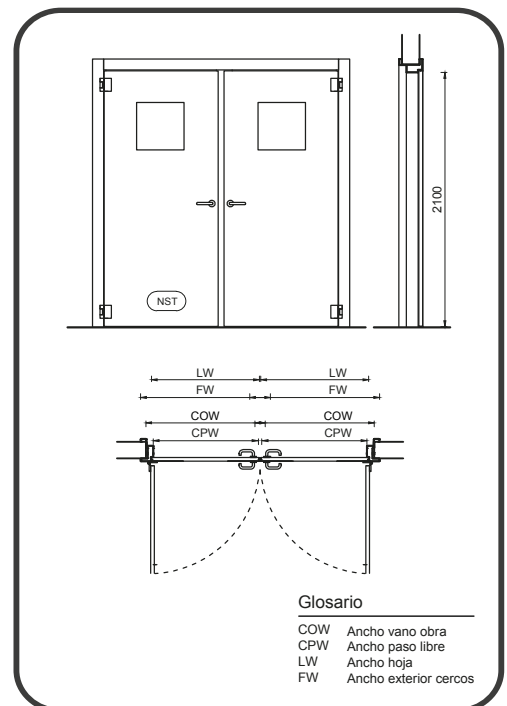

Certificado ISO
9001-2015



High Pressure Laminate



Incluye Accesorios



Protección Plomo



Grado Hospitalario



Marco Reforzado



Acero Inoxidable 304